



Lieferwerk:

FBB - Werk Hinwil


Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration **2019** **AC T 11 L**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	215
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.5	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	40			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]				
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	-			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	45 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	55 M-%			
Mineralkategorie	C50/30	C50/30		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145°C			
- Raumdichte kg/m ³	~ 2390			
- Rohdichte kg/m ³	~ 2479			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	3.6	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	78	≤ 83		
- Stabilität S kN	9.8	≥ 5.0		
- Fliesen F, mm	2.4	2...4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	97.0	$\geq 70\%$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	0062-16-26	ja
gültig bis:	Januar 2022	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100	
	31.5	100	
	22.4	100	
	16.0	100	
	11.2	98	-8/+5
	8.0	86	
	5.6	74	
	4.0	64	± 7
	2.0	45	± 6
	1.0	31	± 4
	0.5	22	
	0.25	15	
	0.125	11	
	0.063	8.0	± 2

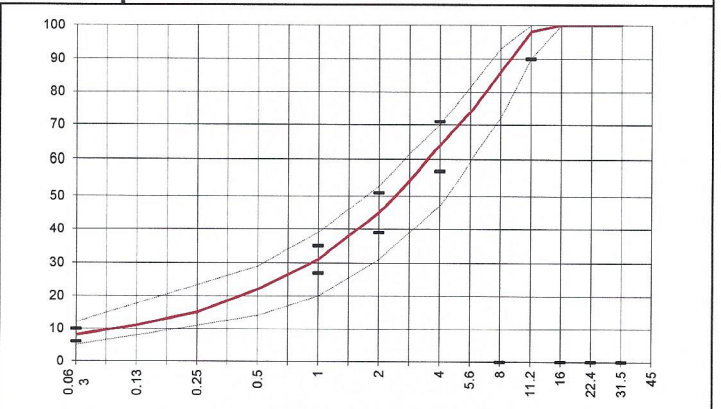

Datum: 15.01.2019
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbeton- + Baustoff AG
ANWIL
Postfach 8494 BAUMA ZH

Datum: 15.01.2019
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
Meislistrasse 11
CH-8472 Ohringen

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer