



Lieferwerk:


FBB - Werk Kloten

Prüfstelle: Consultest AG

**Walzasphalt - Deklaration 2020 AC 11 H**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	607
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 25/55-65 CH-E			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.7	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabe bitumen	PmB 25/55-65 CH-E			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/10$ mm]	20			
- Penetration: max. [ $1/10$ mm]	50			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80			
- Elastische Rückstellung [%]	$\geq 60$			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	-			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	41 M-%			
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	59 M-%			
Mineralkategorie	C95/1	C95/1		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155°C			
- Raumdichte $\text{kg/m}^3$	$\sim 2373$			
- Rohdichte $\text{kg/m}^3$	$\sim 2472$			
- Hohlraumgehalt $V_m$ , Vol-%	4.0	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	77	---		
- Stabilität S kN	13	---		
- Fließen F, mm	2.8	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---		
- 30000 Prüfzyklen %	Prüfwert = 6.37	$\leq 10\%$		
Wasserempfindlichkeit %	97.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 100			
	16.0 [M-%] 100			
	11.2 [M-%] 99.0	-8/+5		
	8.0 [M-%] 83.0			
	5.6 [M-%] 69.0			
	4.0 [M-%] 58.0	$\pm 7$		
	2.0 [M-%] 41.0	$\pm 6$		
	1.0 [M-%] 28.0	$\pm 4$		
	0.5 [M-%] 20.0			
	0.25 [M-%] 13.0			
	0.125 [M-%] 10.0			
	0.063 [M-%] 7.5	$\pm 2$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Numer:	0051-15-28	ja
gültig bis:	Januar 2021	
Konformitätserklärung		ja

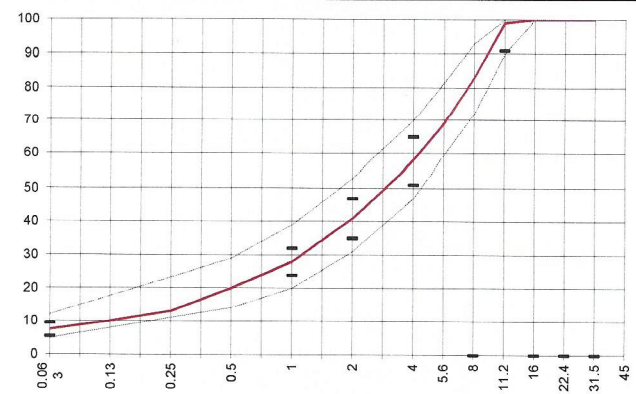

Datum: 15.01.2020

Stempel / Unterschrift  
Belagswerk

**FBB**  
Frischbeton- + Baustoff AG  
HINW  
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 15.01.2020

Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor

**CONSULTEST AG**  
Deisrütistrasse 11  
CH-8472 Ohringen

Datum:

Stempel / Unterschrift  
Unternehmer