



Lieferwerk: **FBB Hinwil**


Prüfstelle: **Consultest AG**

**Gussasphalt - Deklaration 2025 MA 8 N + T**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: <b>G3224</b>
<b>Bindemittel:</b>			
Ziel-Bitumen	<b>B 35/50 NV</b>		
- Dosierung in M-%	<b>7.6</b>	min. 7.5 M-%	
- löslicher Anteil in M-%	<b>7.7</b>	Toleranz EW = ± 0.5	
<b>Zusätze:</b>			
- Art:	<b>Trinidad EP-Z</b>		
- Dosierung in M-%	<b>0.4</b>	Min. 0.4	
- löslicher Anteil in M-%	<b>---</b>		
<b>Rückgewinnung aus Mischgut</b>			
- Penetration: [1/10 mm]	<b>33</b>	20 ... 50	
- Erweichungspunkt R+K: max.	<b>65</b>	52 ... 70	
- Bindemittelabfluss	<b>---</b>		
<b>Mineralstoffe Herkunft:</b>			
- Füller	<b>Hauri</b>		
- feine Gesteinskörnung	<b>Flüelen</b>		
- grobe Gesteinskörnung	<b>Rafzerfeld</b>		
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	<b>58 M-%</b>		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	<b>42 M-%</b>		
Mineralkategorie	<b>C 95/1</b>	C 95/1	
<b>Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen</b>			
- Sekundärsplitt M-%	<b>10</b>		
<b>Recycling-Granulat</b>			
- Rein Granulat Deckschicht M-%	<b>---</b>		
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	<b>---</b>		
- Raumdichte kg/m <sup>3</sup>	<b>---</b>		
- Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	<b>---</b>		
<b>Eindringtiefe Statisch</b>			
- 30min 40° 500 mm <sup>2</sup>	<b>2.3</b>	1.0...5.0	
- Erhöhung nach 60 min.	<b>0.3</b>	< 0.8	
- 300min 22° 100 mm <sup>2</sup>	<b>---</b>		
<b>Eindringtiefe Dynamisch</b>			
- 2500 Prüfzyklen	<b>2.5</b>	≤ 4.0	
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	<b>0.7</b>	≤ 1.8	

<b>Typprüfung</b>	<b>erfüllt</b>
Nummer: <b>0102-23-24,08682/23</b>	<b>ja</b>
gültig bis: <b>September 2028</b>	
<b>Konformitätserklärung</b>	<b>ja</b>

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	<b>100</b>	
( Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1 )	31.5	<b>100</b>	
	22.4	<b>100</b>	
	16.0	<b>100</b>	
	11.2	<b>100</b>	
	8.0	<b>96</b>	-8/+5
	5.6	<b>83</b>	
	4.0	<b>72</b>	± 8
	2.0	<b>58</b>	± 8
	1.0	<b>50</b>	
	0.5	<b>45</b>	
	0.25	<b>38</b>	
	0.125	<b>33</b>	
	0.063	<b>27.0</b>	± 4

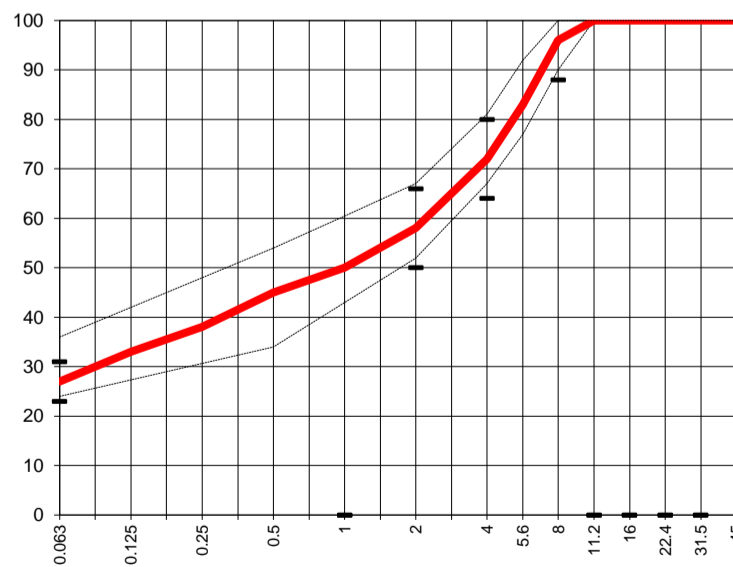

Datum: **21.01.2025**  
 Stempel / Unterschrift  
 Belagswerk

**FBB**  
 Frischbeton- + Baustoff AG  
 HINWIL  
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: **21.01.2025**  
 Stempel / Unterschrift  
 Akkreditiertes Labor

**CONSULTEST AG**  
 Deisrütistrasse 11  
 CH-8472 Ohringen

Datum:  
 Stempel / Unterschrift  
 Unternehmer